
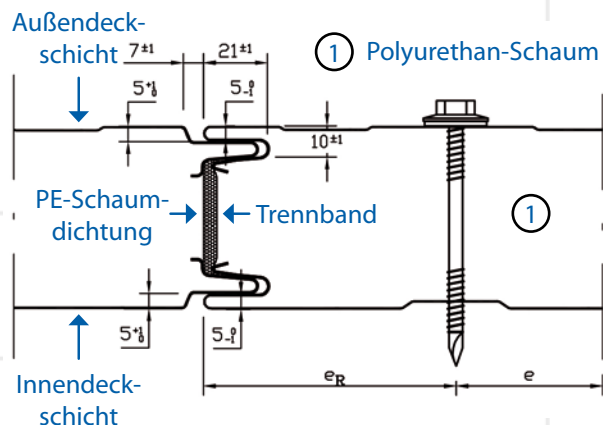



# ISOLIERPANEELE

## Iso Wand SB (sichtbare Befestigung)

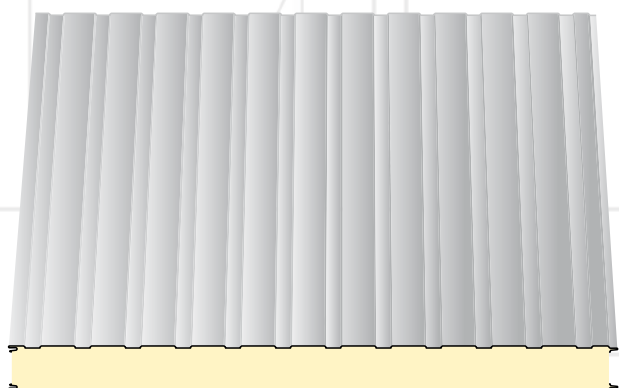

Alle Abbildungen und Werte können herstellerseits variieren.

Platten-dicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )*	U-Wert (W/m <sup>2</sup> K)
40	11,5	0,565
60	12,3	0,389
80	13,1	0,297
100	13,9	0,231
120	14,7	0,193

\*tN1/tN2 = 0,63/0,50mm

### Technische Daten

Für nicht aufgeführte Punkte gelten die AIPPEG-Normen!

#### Panel mit sichtbarer Befestigung

**Deckbreite** 1000 mm | **max. Länge** 21,50 m

**Äußere Oberfläche** eben | liniert | microprofiliert

**Innere Oberfläche** eben | liniert

**Brandverhalten** B s1-d0


**Feuerwiderstand** EI 30

(bei Plattendicke 100 & 120 mm und je nach Hersteller)

### RAL FARBEN

Verfügbarkeit und weitere Farben bitte anfragen!

#### Außenschale

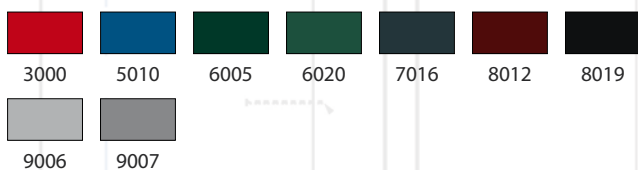

#### Innenschale



Aus drucktechnischen Gründen sind Farbton-abweichungen vom Original möglich.

