

# REFABO Plus Sandwich

FÜR KOPPELPFETTEN GEEIGNET




## VORTEILE:

- Beschichtung mit hoher Gleitwirkung zur Reduzierung des Einschraubdrehmomentes
- Zweigängiges Unterkopfgewinde vermeidet Beulenbildung und sorgt für dauerhafte Dichtigkeit
- Gewindefreier Teil hinter der Bohrspitze verhindert Zwangsvorschub, der durch Bautoleranzen entstehen kann
- Geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelfetten



## EINSATZBEREICH:

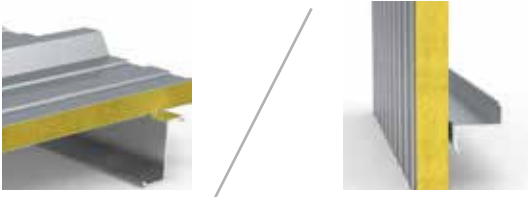

PRODUKTMERKMALE:



Sechskant  
Antrieb




EPDM  
Dichtscheibe



Zweigängiges  
Unterkopfgewinde



7 mm gewindefreier Teil  
hinter der Bohrspitze

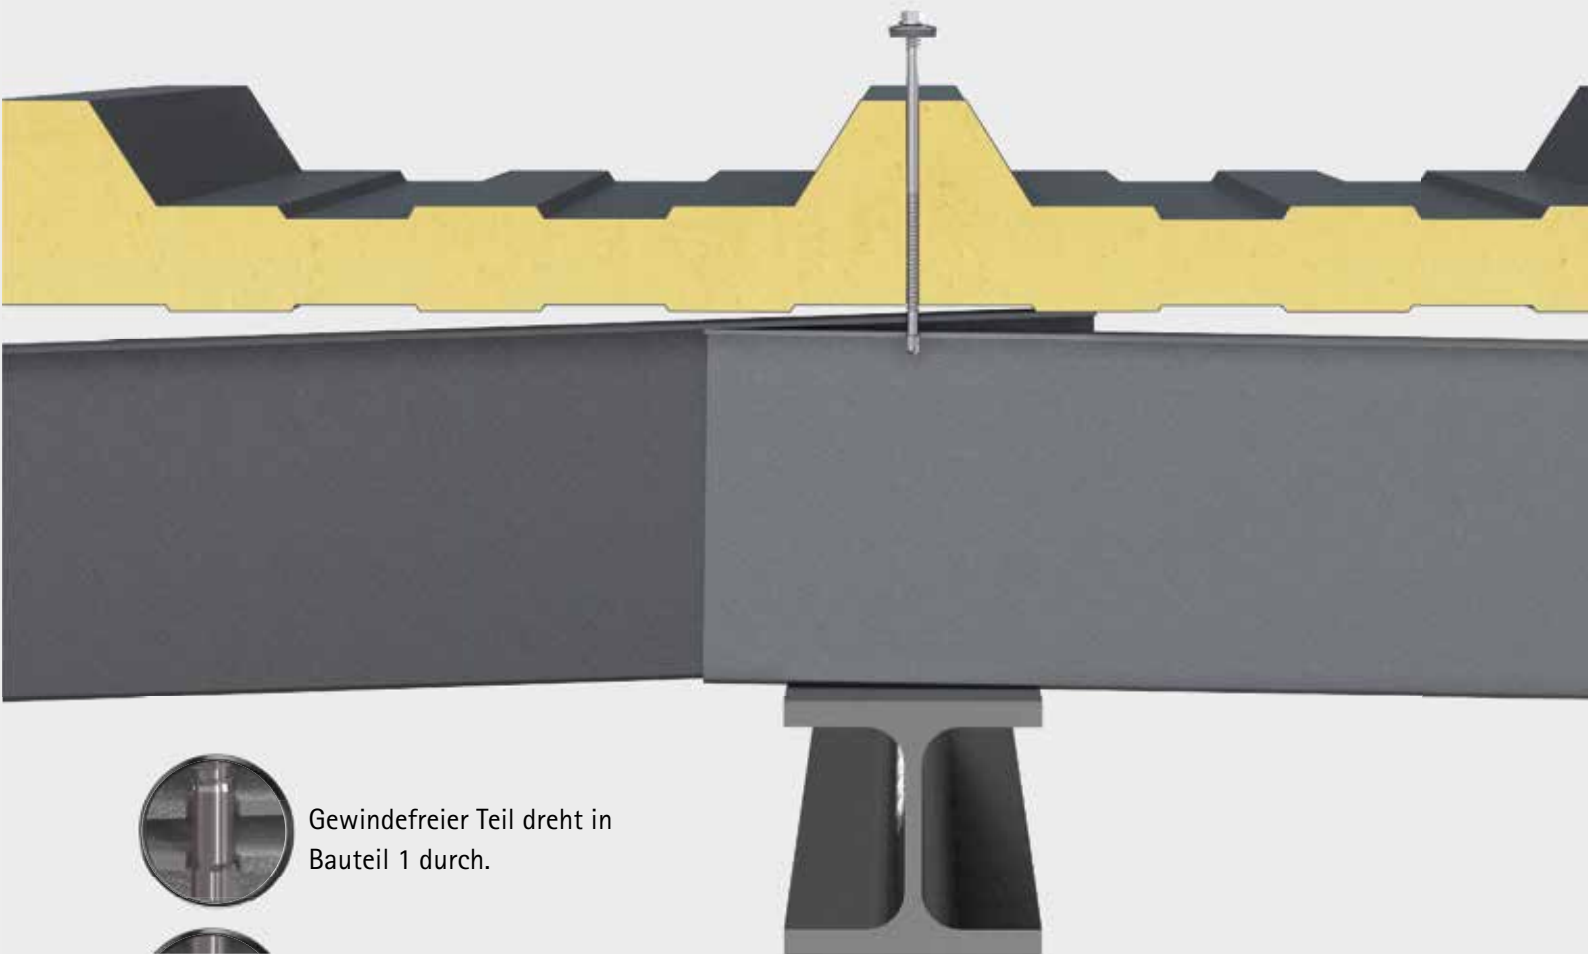

Gewindefreier Teil dreht in  
Bauteil 1 durch.



Bohrspitze bohrt sich  
währenddessen durch Bauteil 2.

# RP-7K-P

REFABO Plus Sandwich

**EINSATZBEREICH:**

Befestigung von Sandwichprofilen auf Stahl.

**VORTEILE:**

- Geeignet für die Befestigung auf Standard-Koppelpfetten
- 7 mm gewindefreier Teil hinter der Bohrspitze verhindert Zwangsvorschub, der durch Bautoleranzen entstehen kann

**TECHNISCHE DATEN:**

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)  
 Bohrleistung [mm]: 1,5 - 5,25  
 Antrieb: SW 8  
 Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.400  
 Kopfdurchmesser [mm]: 10,7

**BOHRKAPAZITÄT:**

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,4 - 1,0  
 Bauteil 2 [mm]: Stahl 1,5 - 4,0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
<b>Dichtscheibe E16</b>							
RP-7K-P	5,5	76	37,5	36 - 47	100	005212B197-0550762-1	4005674 17007 9
		85	42,5	40 - 56	100	005212B197-0550852-1	4005674 17008 6
		99	47,5	49 - 70	100	005212B197-0550992-1	4005674 17009 3
		126	61,5	62 - 97	100	005212B197-0551262-1	4005674 17011 6
		142	71,5	68 - 113	100	005212B197-0551422-1	4005674 17013 0
		162	71,5	88 - 133	100	005212B197-0551622-1	4005674 17014 7
		185	92,5	90 - 156	100	005212B197-0551852-1	4005674 17016 1
		210	92,5	115 - 181	100	005212B197-0552102-1	4005674 17017 8
		235	92,5	140 - 206	50	005212B197-0552359-1	4005674 17018 5
<b>Dichtscheibe E19</b>							
RP-7K-P	5,5	76	37,5	36 - 47	100	005312B197-0550762-1	4005674 17019 2
		85	42,5	40 - 56	100	005312B197-0550852-1	4005674 17020 8
		99	47,5	49 - 70	100	005312B197-0550992-1	4005674 17021 5
		126	61,5	62 - 97	100	005312B197-0551262-1	4005674 17022 2
		142	71,5	68 - 113	100	005312B197-0551422-1	4005674 13793 5
		162	71,5	88 - 133	100	005312B197-0551622-1	4005674 17023 9
		185	92,5	90 - 156	100	005312B197-0551852-1	4005674 17025 3
		210	92,5	115 - 181	100	005312B197-0552102-1	4005674 17026 0
		235	92,5	140 - 206	50	005312B197-0552359-1	4005674 17027 7

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
<b>Dichtscheibe E22</b>							
RP-7K-P	5,5	76	37,5	36 - 47	100	005412B197-0550762-1	4005674 17028 4
		85	42,5	40 - 56	100	005412B197-0550852-1	4005674 17029 1
		99	47,5	49 - 70	100	005412B197-0550992-1	4005674 17030 7
		126	61,5	62 - 97	100	005412B197-0551262-1	4005674 17031 4
		142	71,5	68 - 113	100	005412B197-0551422-1	4005674 17032 1
		162	71,5	88 - 133	100	005412B197-0551622-1	4005674 17033 8
		185	92,5	90 - 156	100	005412B197-0551852-1	4005674 17034 5
		210	92,5	115 - 181	100	005412B197-0552102-1	4005674 17036 9
		235	92,5	140 - 206	50	005412B197-0552359-1	4005674 17037 6



Z-14.4-407, Anlage 2.47/2.56

