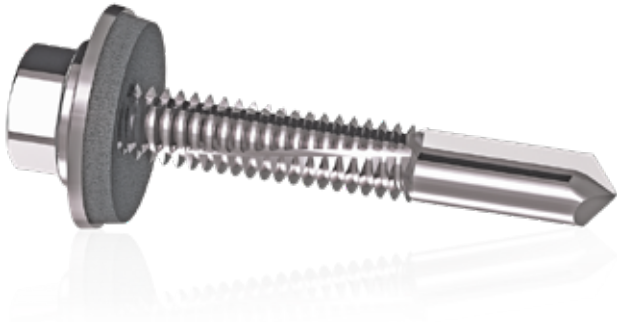


RP-K12

REFABO Plus

**EINSATZBEREICH:**

Befestigung von Stahlprofilblechen auf Stahl.

VORTEILE:

- Dicke Unterkonstruktionen müssen nicht vorgebohrt werden

TECHNISCHE DATEN:

Material: Bimetall (Edelstahl A2/Stahl)

Bohrleistung [mm]: 4,0 - 12,0

Antrieb: SW 8

Verarbeitungsdrehzahl [U/min]: 1.400

Kopfdurchmesser [mm]: 10,5

BOHRKAPAZITÄT:

Bauteil 1 [mm]: Stahl 0,63 - 2,0

Bauteil 2 [mm]: Stahl 4,0 - 12,0

Bezeichnung	Ø [mm]	Länge [mm]	Gewindelänge [mm]	Klemmbereich Stahl [mm]	Stück	Art.-Nr.	EAN
Dichtscheibe E16							
RP-K12	5,5	38	37,0	1 - 12	100	005289B197-0550382-1	4005674 54009 4
		70	68,8	9 - 42	100	005289B197-0550702-1	4005674 14889 4
Dichtscheibe E22							
RP-K12	5,5	38	37,0	1 - 12	100	005489B197-0550382-1	4005674 54031 5
		70	68,8	9 - 42	100	005489B197-0550702-1	4005674 14891 7



Z-14.1-4, Anlage 3.175

