


Kerndicke (mm)	Gesamtdicke (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Wärmedurchlasswiderstand (m ² K/W)	Wärmedurchgangskoeffizient (W/m ² K)
60	98	ca. 16,4	1,34	0,68
80	118	ca. 18,6	1,79	0,52
100	138	ca. 20,8	2,25	0,42
120	158	ca. 23,0	2,70	0,35

Wir empfehlen eine Obergurtbefestigung mit Kalotten.

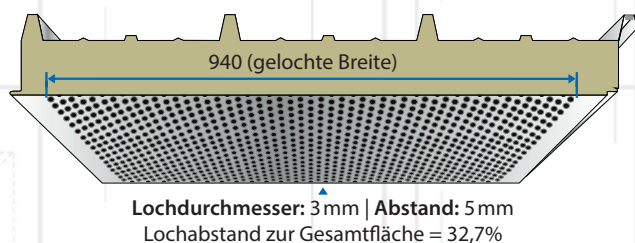

Technische Daten

Paneel mit 3 Sicken

Deckbreite 1000 mm

Luftschalldämmung

Schalldämm-Maß $R_w \approx 33-35$ dB

Wärmeleitfähigkeit $\lambda = 0,044$ W/mK nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13165

Korrosionsschutz (nach DIN 55928-8)

Außenschale Klasse III


Weitere Beschichtung (auf Anfrage!)

25 µm PVDF | 50/100/200 µm | 130-150 µm „FOOD-SAFE“ (Lebensmittel)

RAL FARBEN

Verfügbarkeit und weitere Farben bitte anfragen!

0,50 mm Stärke



0,60 mm Stärke

