


Kerndicke (mm)	Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )	Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> K/W)	Wärmedurchgangskoeffizient (W/m <sup>2</sup> K)
60	ca. 15,3	1,34	0,66
80	ca. 17,5	1,79	0,51
100	ca. 19,7	2,25	0,41
120	ca. 21,9	2,70	0,35

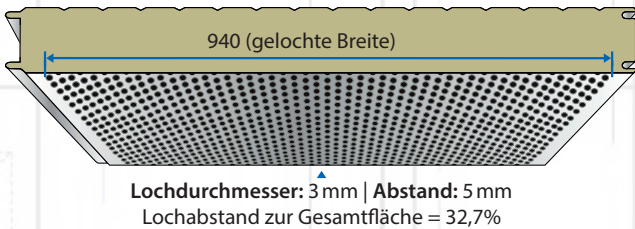

<b>Technische Daten</b>
Panel mit sichtbarer Befestigung
<b>Deckbreite</b> 1000mm
<b>Luftschalldämmung</b> Schalldämm-Maß $R_w \approx 31-33$ dB
<b>Wärmeleitfähigkeit</b> $\lambda = 0,044$ W/mK nach DIN 4108 bzw. DIN EN 13162
<b>Korrosionsschutz (nach DIN 55928-8)</b> Außendeckschale Klasse III
<b>Weitere Beschichtung (auf Anfrage!)</b> 25 $\mu$ PVDF   50/100/200 $\mu$   130-150 $\mu$ „FOOD-SAFE“ (Lebensmittel)


**RAL FARBEN**

Verfügbarkeit und weitere Farben bitte anfragen!

**0,50 mm Stärke**



**0,60 mm Stärke**

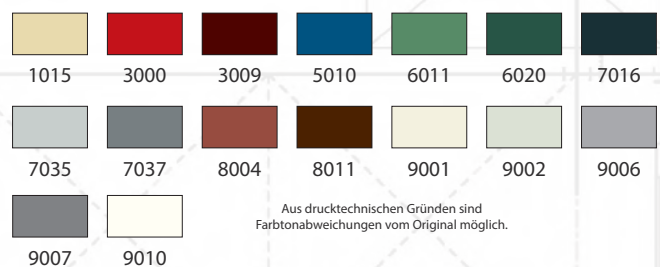

Aus drucktechnischen Gründen sind Farbtonabweichungen vom Original möglich.